

LEDDISPLAYS



Smukt design, stor synlighed og kunde konfigureret, stor fleksibilitet og pålidelighed

LED displays er en vital del i DKC's vPark intelligente guide System, som leder bilisterne til den nærmeste frie P-bås eller til det nærmeste P-område med ledige pladser.


Reducerer tid med at lede efter parkeringsplads og forbedrer bytrafikkens flow – og alt sammen resulterer i lavere CO2-udslip (med ca. 65 tons pr. år i en gennemsnits by eller P-hus).

DKC's vPark LED displays kan kundespecificeres og kan konfigureres på en måde, der opfylder alle behov, krav og ønsker.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner:	250 mm x 150 mm x kunde ? (l)
3 mm (tykt) :	3 mm (tykt)
Materiale :	Aluminum
Farve :	Aluminum grå, kunde-RAL ?
IP beskyttelser :	IP44
AC input:	240V AC/5A; 50/60 Hz; max 27W
DC output:	24V; 1,1A
Forbrug :	Max 0,8A
Operativ temperatur:	Fra -25 til +60 °C
Kommunikation:	RS485, 2-tråds
Enheder pr. "bus" :	10
LED (Rød):	1200 mCd, 100° (load 50%)
LED (Grøn):	1800mCd, 100° (load 50%)
Idc (PCB):	Max 0,2A
Idc (Skilt):	Max 0,05A

Options:	Single, kundebestemt størrelse
	Kundebestemt grafik
	Stakkonfigurationer (kundebestemt)
	Monteret i loft / Kundebestemt på væg

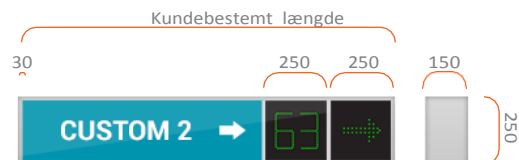

Standard niveau og guide display cabinet (250 mm x 150 mm x kunde ?)

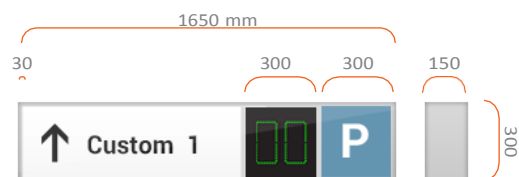

Standard by-guide display cabinet (250 mm x 150 mm x 1650)



Fuld kunde-konfiguration

LEDDISPLAY OPTIONS



PARKING GUIDANCE FOR P-HUSE

LED displays tilsluttes direkte til et vPark intelligent guide-system.

vPark-serveren dirigerer bilisterne til den nærmeste frie P-bås i parkeringshuset.



PARKING GUIDANCE FOR BYER

Data samles fra de forskellige P-huse og sendes til den centrale server og vises derefter på de strategisk udvalgte steder med LED-skilte, som guider bilisten til de enkelte P-huse.



LEDPANELER

Strømbesparende, høj-effektive LED-striber anvendes som baggrundsbelysning i skilte, info-paneler og for dekoration på bygninger, i butikcentre, P-huse m.v.

LED KONFIGURATIONER



Parkerings guidance



By guidance skilte og niveau skiltee


Ledige antal skiltee

SKILTE OPTIONS

Pil og X-skilte



Fri / Optaget skilte



3-vejs skilte



FORDELE

Performance

- > Lavt strømforbrug
- > Stor lysstyrke i LED-skilte, baggrundsbelyste
- > IP44 støv- og fugttæt
- > Et pålideligt og robust system,
- > Resistant og holdbar kabinet konstruktion
- > Displays kan integreres i ethvert eksisterende system

Design

- > Kundespecificeret og adaptiv kabinetkonstruktion
- > Variable farvemuligheder
- > Kundespecificeret grafik
- > Attraktivt og moderne look
- > Symboler i LED paneler tilpasset kundens behov og krav