

**DKC ApS**

Vordingborgvej 415 – 4690 Haslev

Tel 56 63 35 11

info@dkcadgang.dk – www.dkcadgang.dk

# LED trafiksignal

## Super kvalitet - i al slags vejr

*Slim-line og elegant design vil ændre gadebilledet markant med disse trafiklys.*

*Og samtidig er niveauet for effektivitet og miljøhensyn m.v. øget kraftigt.*

*Ved at vælge vore ECO-LED trafiksignaler bidrager De til reducere af CO<sup>2</sup> udslip – både i fremstilling af signalerne og i det daglige brug af disse.*

**Gør verden grønnere sammen med DKC !**



4-080308-0028-000




4-080308-0029-000



4-080308-0030-000




4-080308-0024-000

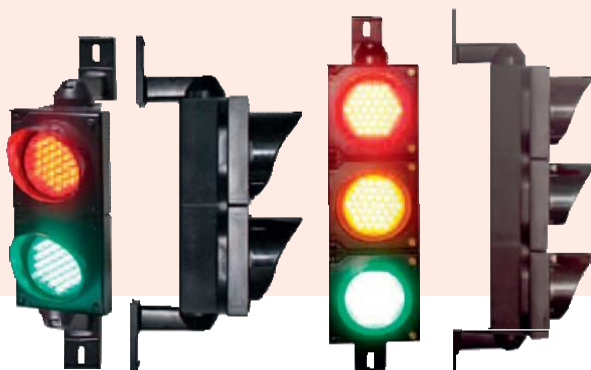

4-080308-0031-000

4-080308-0032-000

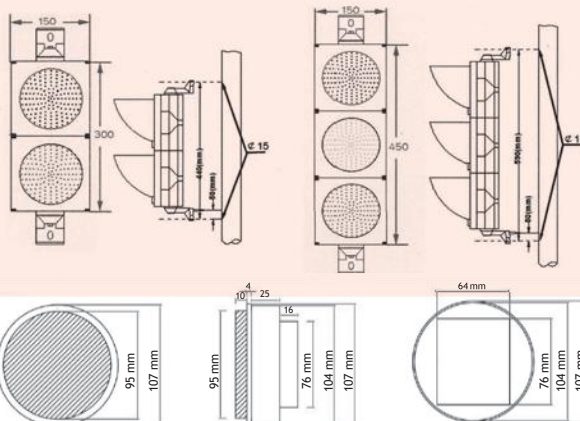

### 100mm LED trafiklys

#### Store fordele :

- Energibesparende
- Enkel installation
- Lavt strømforbrug
- Lang levetid: 100.000 timer
- Bred operationsflade
- Vandtæt, IP 65
- CE & RoHS

#### Specifikationer :

- Form : 100mm (4") kobber-cover
- Høj kontrast og lysstyrke med LED-optik
- Fugt- og støvsikret (IP65)
- Total Harmonisk <20%
- Operativ temperatur: -20°C til 60°C
- Vinkel: Gnsnit. ≥30° Nedad ≥30°
- Operativ power range: 100-277 VAC
- Isoleringsbeskyttelse : ≥2M
- Lang levetid : Min. 100.000 hours
- Kabinet materiale: PVC

Farve	Ø = (mm)	Reference	Profil	Power	Leds	Typisk watt v. 25°C	Luminance CD/m <sup>3</sup>	Typical Dominant Wave Length (nm)
	100	4-080308-0025-000	Rund	100-277 VAC	37s	<3	>1000	625±5
	100	4-080308-0026-000	Rund	100-277 VAC	37s	<3	>1000	590±5
	100	4-080308-0027-000	Rund	100-277 VAC	37s	<3	>1000	505±2



4-080308-0038-000



4-080308-0039-000



4-080308-0040-000



4-080308-0041-000




4-080308-0042-000



4-080308-0043-000

200mm series

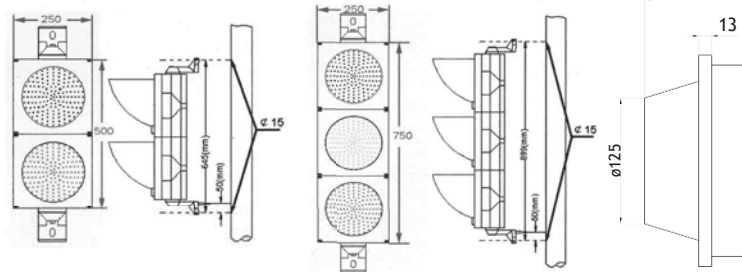

4-080308-0044-000

### 200mm LED trafiklyns

#### Store fordele :

- Energi besparende
- Let installation
- Lavt strømforbrug
- Lang levetid : 100.000 timer
- Bredt operationsområde
- Vandtæt, IP 65
- CE & RoHS

#### Specifikationer :

- Form : 200mm (8") kobber-cover
- Høj kontrast og lysstyrke med LED-optik
- Fugt- og støvtæt (IP65)
- Total Harmonisk <20% (with PFC)
- Operativtemperatur: -30°C til 60°C
- Vinkel : Gsnit. ≥30° Nedad ≥30°
- Operativt strømområde : 100-277 VAC
- Isoleringsbeskyttelse : ≥2M
- Lang levetid : Min 100.000 timer
- Kabinet : PC (PMMA)



4-080308-0045-000

Color	Size (mm)	Reference	Profile	Voltage	Leds	Typical wattage at 25°C	Luminance CD/m <sup>3</sup>	Typical Dominant Wave Length (nm)
	200	4-080308-0033-000	Rund	100-277 VAC	121s	<7	>800	625±5
	200	4-080308-0034-000	Rund	100-277 VAC	121s	<7	>800	590±5
	200	4-080308-0035-000	Rund	100-277 VAC	121s	<7	>800	505±2
	200	4-080308-0036-000	Rund	100-277 VAC	36s	<3	>400	625
	200	4-080308-0037-000	Rund	100-277 VAC	45s	<3	>400	500