



Induktionsplade

Let at installere Modul for mange formål



Installationen er meget enkel – ingen behov for specielle komponenter til skæring af sløjfer m.v. Man fastgør pladen på underlaget direkte.

Det tager kort tid at installere induktionspladen. Det tager max. 30 minutter at fastgøre denne. Hvis hullerne til fastgørelse allerede er lavet, tager det kun 10 minutter at fastgøre pladen.

Man kan anvende induktionspladen mange steder og til mange formål og den er absolut en god løsning i vejbaner, der er jernarmeret, f.eks. i parkeringshuse.

Kablet til enheden kan skiftes meget hurtigt, hvis det skulle blive beskadiget, eller hvis man vil have det flyttet et andet sted hen.

- Robust enhed i meget stærkt PVC
- Mobil applikation
- Kort installationstid


Induktionspladen kan anvendes for :

- Kontrol af trafik
- Flytbare betalingssteder
- Adgangskontrol
- Tælling af biler
- Hastighedsmåling
- Konstruktionen af overflade-”sløjfe” gør, at der ikke skal skæres i vejbanen
- Tilstedeværs-”sløjfe” ved bomme m.v.
- Sikkerheds-”sløjfe” ved bomme, porte m.v.


Bør ikke anvendes ved trafik af :

- Køretøjer med trailere
- Tunge lastvogne


Reference : 4-080199-0005-000

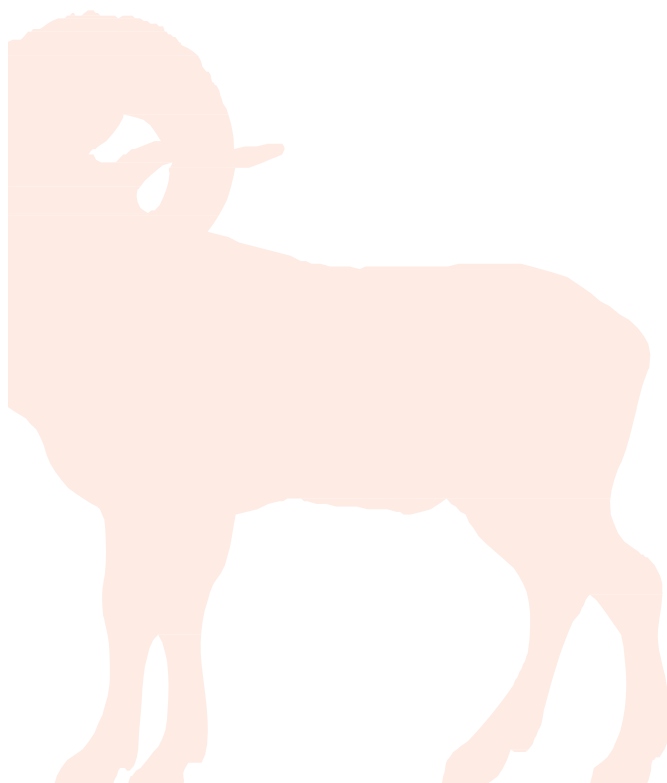

Tekniske specifikationer

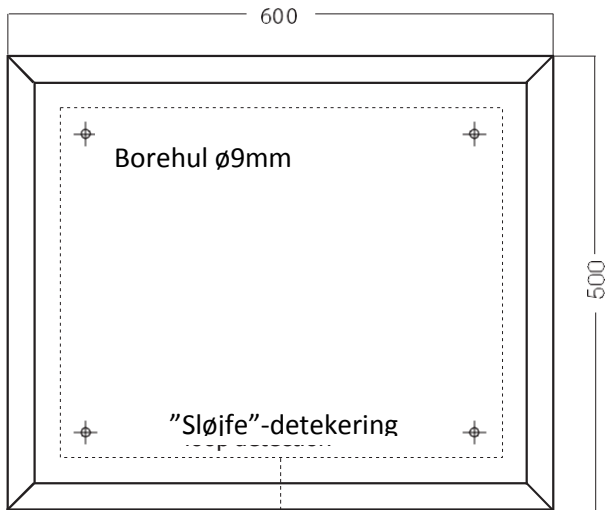

Connecting cable to the vehicle detector

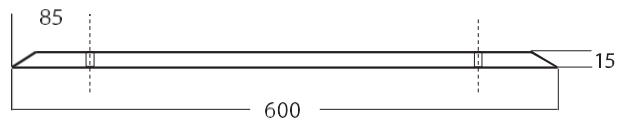

Materiale
PVC

Dimensions
600 x 500 mm

Borehuller
9mm

induktion
100 μ H

